


Suorat lieriömäiset kartiohammaspyöräparit

Tyyppi KM




Ryntökulma 20°

Materiaali C 43

Välityssuhde 1 : 1

M	Z	De	Dp	H	F	d	D	V	L	Lm	S
1,5	16	26,1	24,0	18,9	6	20,3	8	7,10	16,9	12	2
	20	32,1	30,0	20	10	22	10	7,40	18	8,5	2
	25	39,6	37,5	23	10	28	10	11,09	21	12	2
	30	47,1	45,0	25	12	30	12	13,35	22,5	12	2,5
2	16	34,8	32,0	23,5	8	25,3	10	9,50	20,5	14	3
	20	42,8	40,0	25	12	32	10	10,78	22	12	3
	25	52,8	50,0	28	14	40	12	14,28	25	12,3	3
	30	62,8	60,0	30	16	50	12	17,78	27	12,8	3
2,5	16	43,5	40,0	28,1	10	30,3	12	11,90	25,1	15	3,5
	20	53,5	50,0	30,5	12	40	12	15,43	27	16	3,5
	25	66,0	62,5	33,5	15	50	15	19,48	30	16	3,5
	30	78,5	75,0	35,5	18	55	15	23,63	32	16	3,5
3	16	52,2	48,0	31,7	12	40,3	15	14,30	28	18	4
	20	64,2	60,0	35	18	45	15	16,00	31	13,6	4
	25	79,2	75,0	38	20	55	15	22,00	34	16	4
	30	94,2	90,0	40	22	60	20	28,00	36	17	4
3,5	16	60,9	56,0	36,4	14	45,3	15	16,60	32	20	4,5
	20	74,9	70,0	40,5	22	55	15	18,13	36	17	4,5
	25	92,4	87,5	43,5	26	65	20	23,97	39	18	4,5
	30	109,9	105,0	48	30	70	20	30,02	43,5	19	4,5
4	16	69,6	64,0	44,3	15	50,3	15	19,70	39,8	25	5
	20	85,6	80,0	43	25	60	18	20,74	38	18	5
	25	105,6	100,0	45	28	70	20	28,50	40	18	5
	30	125,6	120,0	48	32	80	25	35,67	43	16	5
4,5	16	78,3	72,0	46,3	18	55,3	18	21,70	41,3	25	6
	20	96,3	90,0	48	28	65	20	23,41	42	18	6
	25	118,8	112,5	50	32	75	20	31,76	44	18	6
	30	141,3	135,0	53	35	90	25	40,82	47	17	6
5	16	87,0	80,0	48,9	18	60,3	20	25,10	42,9	25	6,5
	20	107,1	100,0	50,5	30	70	20	26,86	44	18,5	6,5
	25	132,1	125,0	53,5	34	90	20	36,36	47	18	6,5
	30	157,1	150,0	56,5	38	110	30	45,97	50	18	6,5



Ryntökulma 20°


Materiaali C 43

Välityssuhde 1 : 2

M	Z	De	Dp	H	F	d	D	V	L	Lm	S
1,5	16	26,7	24	19,5	8	21	10	16,33	17	11,3	1,5
	32	49,3	48	20	8	32	12	7,45	17	10	3
2	16	35,6	32	23	10	26	10	22,41	21	12,2	2
	32	65,8	64	25	10	40	12	10,21	21	10	4
2,5	16	44,4	40	27,5	12	34	12	28,38	25	14,4	2,5
	32	82,2	80	25	12	50	15	14,10	20	10	5
3	16	53,4	48	28	15	40	15	33,64	25	11,6	3
	32	98,7	96	30	15	60	15	15,31	24	10	6
3,5	16	62,3	56	33,5	18	48	15	38,83	30	14,4	3,5
	32	115,1	112	31	18	70	20	17,77	24	10	7
4	16	71,1	64	36	20	50	20	44,81	32	13,4	4
	32	131,6	128	32	20	80	20	20,42	24	10	8
4,5	16	80,1	72	39,5	22	60	20	51	35	15,4	4,5
	32	148,0	144	36	22	90	25	23,21	27	10	9
5	16	88,9	80	50	25	60	20	56,06	45	21,1	5
	32	164,5	160	38	25	100	25	25,52	28	10	10

Suorat lieriömäiset kartiohammaspyöräparit

Tyyppi KM

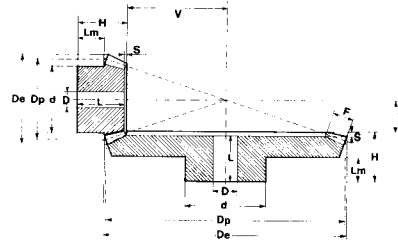


Ryntökulma 20°

Materiaali C 43

Välityssuhde 1 : 3

M	Z	De	Dp	H	F	d	D	V	L	Lm	S
1,5	16	26,9	24	24	12	20	10	22,44	23	11,7	1
	48	72,9	72	20	12	50	15	7,27	17	10	3
2	16	35,8	32	28,5	15	26	12	33,26	27	12,4	1,5
	48	97,3	96	23	15	60	15	9,90	19	10	4
2,5	16	44,7	40	32	18	32	12	42,41	30	13	2
	48	121,6	120	26	18	70	20	13,23	21	10	5
3	16	53,7	48	32	18	40	15	54,25	30	12,1	2
	48	145,9	144	29	18	80	20	16,20	23	10	6
3,5	16	62,6	56	38	22	48	15	62,29	35,5	15	2,5
	48	170,2	168	31	22	90	20	18,48	24	10	7
4	16	71,6	64	41,5	25	55	20	71,23	38,5	15,2	3
	48	194,5	192	33	25	100	22	21,20	25	10	8
4,5	16	80,6	72	53	28	60	20	80,27	50	23,4	3
	48	218,6	216	49	28	100	25	23,93	40	18	9
5	16	89,5	80	60	35	60	20	85,61	57	22,5	3
	48	243,1	240	50	35	150	28	25,45	40	20	10

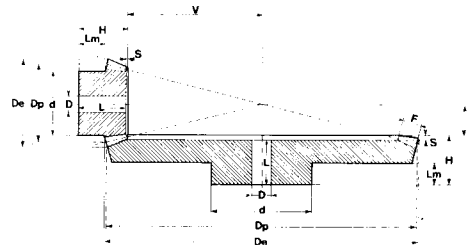

Ryntökulma 20°

Materiaali C 43

Välityssuhde 1 : 4

M	Z	De	Dp	H	F	d	D	V	L	Lm	S
1,5	16	26,9	24	25	12	18	10	36,02	24	12,2	1
	64	96,7	96	22	12	70	15	8,53	19	10	3
2	16	35,9	32	24	15	25	12	49,07	23	8,2	1
	64	129,0	128	24	15	80	20	11,79	20	10	4
2,5	16	44,9	40	30,5	18	30	15	61,99	26	8,2	1,5
	64	161,2	160	29	18	90	20	13,77	24	10	5
3	16	53,8	48	34	22	40	15	74,05	32	11	2
	64	193,5	192	30	22	100	20	16,41	24	10	6
3,5	16	62,8	56	45	25	48	15	87,13	43	19,1	2
	64	225,7	224	50	25	100	25	19,32	43	22	7
4	16	71,7	64	50	30	50	20	98,21	48	18,5	2
	64	257,9	256	50	30	120	28	21,72	42	20	8
4,5	16	80,7	72	53	32	55	20	112,08	50,5	19	2,5
	64	290,1	288	53	32	130	30	24,83	44	23	9
5	16	89,7	80	58	35	60	20	125,06	55,5	20,6	2,5
	64	322,4	320	58	35	150	30	27,65	48	25	2,5