


Z = hammasluku
Tilausnumero esimerkki

* = hitsattu napa
Materiaali SIS 1650
: 05B119 (ISO-nr hammasluku)

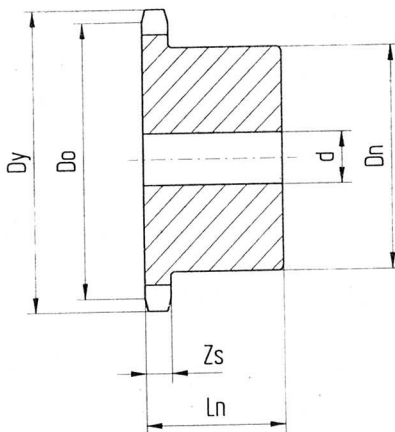

Ketjulle ISO- nr 04B1 Jako 6 mm x 2.8 mm

Zs = 2.6 mm

Z	dy mm	do mm	Dn mm	d mm	Ln mm	Paino kg
8	18,0	15,67	9,8	5	10	0,01
9	19,9	17,54	11,5	5	10	0,01
10	21,7	19,42	13	6	10	0,01
11	23,6	21,30	14	6	10	0,01
12	25,4	23,18	16	6	10	0,02
13	27,3	25,05	18	8	10	0,02
14	29,2	26,96	20	8	10	0,03
15	31,0	28,86	20	8	10	0,04
16	33,0	30,76	20	8	13	0,05
17	35,0	32,65	20	8	13	0,06
18	36,9	34,55	20	8	13	0,07
19	38,8	36,44	20	8	13	0,07
20	40,7	38,44	20	8	13	0,07
21	42,6	40,25	25	8	13	0,08
22	44,5	42,16	25	8	13	0,08
23	46,4	44,06	25	8	13	0,08
24	48,3	45,96	25	8	13	0,08
25	50,2	47,87	25	8	13	0,08
26	52,1	49,76	30	8	15	0,09
27	54,0	51,67	30	8	15	0,09
28	55,9	53,58	30	8	15	0,10
29	57,8	55,50	30	8	15	0,11
30	59,8	57,42	30	8	15	0,11
31	61,7	59,31	30	8	15	0,12
32	63,6	61,28	30	8	15	0,13
33	65,5	63,11	30	8	15	0,13
34	67,4	65,02	30	8	15	0,14
35	69,3	66,93	30	8	15	0,15
36	71,2	68,84	30	8	15	0,16
37	73,1	70,75	30	8	15	0,17
38	75,0	72,66	30	8	15	0,19
39	76,9	74,57	30	8	15	0,21
40	78,9	76,47	30	8	15	0,23
45	88,5	86,01	40	10	16	0,24
50	98,0	95,55	50	12	20	0,25
57	11,4	108,93	50	12	20	0,45
76	147,6	145,19	60	12	20	1,15

Ketjulle ISO-nr 05B-1 Jako 8 mm x 3 mm

Zs = 2,8 mm

Z	Do mm	Dy mm	d mm	Dn mm	Ln mm	Paino kg
8	20,90	24	6	13	12	0,01
9	23,39	26,6	6	15	12	0,02
10	25,89	29,2	8	17	12	0,02
11	28,39	31,7	8	18	13	0,03
12	30,91	34,2	8	20	13	0,03
13	33,42	36,7	8	23	13	0,04
14	35,95	39,2	8	25	13	0,05
15	38,48	41,7	8	28	13	0,06
16	41,01	44,3	8	30	14	0,08
17	43,53	46,8	8	30	14	0,08
18	46,07	49,3	8	30	14	0,09
19	48,61	51,9	8	30	14	0,09
20	51,14	54,4	8	30	14	0,10
21	53,68	57	8	35	14	0,12
22	56,21	59,5	8	35	14	0,12
23*	58,75	62	8	35	14	0,13
24*	61,29	64,6	8	35	14	0,13
25	63,83	67,5	8	35	14	0,14
26*	66,37	69,5	10	40	16	0,18
27	68,91	72,2	10	40	16	0,19
28*	71,45	74,8	10	40	16	0,19
29*	73,99	77,3	10	40	16	0,20
30	76,53	79,8	10	40	16	0,20
31*	79,08	82,4	10	40	16	0,21
32*	81,61	84,9	10	40	16	0,22
33	84,16	87,5	10	40	16	0,22
34*	86,70	90	10	40	16	0,23
35	89,25	92,5	10	40	16	0,24
36*	91,79	95	10	40	16	0,25
37*	94,33	97,6	10	40	16	0,25
38	96,88	100,2	10	40	16	0,26
39*	99,42	102,7	10	40	16	0,27
40	101,97	105,3	10	40	16	0,27
45*	114,69	118	12	60	20	0,55
50*	127,41	130,7	12	60	20	0,60
57*	145,22	148,6	14	80	20	0,95
76*	193,59	197,7	20	80	25	1,35

Ketjupyörä 04B1 ei varastoida. Toimitusaika 2-3 viikkoa.

Varastoidaan Ruotsissa, paitsi * merkityt 2-3 viikkoa.

Maksimi poraus kiilauran kanssa saadaan yleisesti kertomalla Dn x0,6:lla.