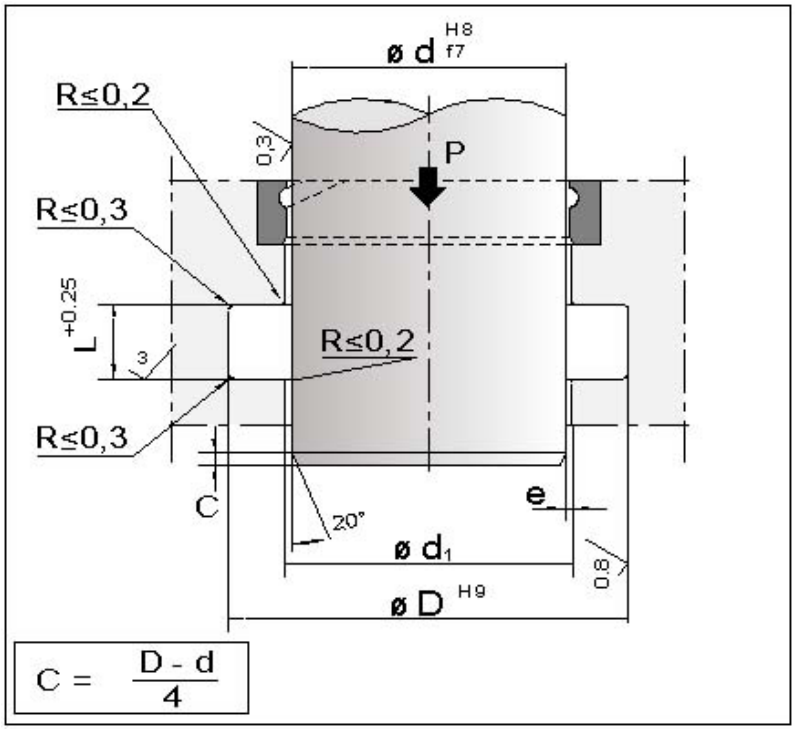

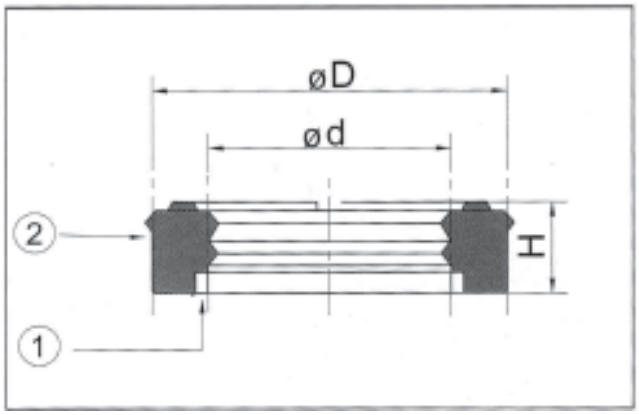

Внимание:

Величина гарантированного зазора **<e>** определяется по специальной номограмме в зависимости от пяти основных параметров.

Допуски и посадки		
d	D	L
H8/f7	H9	+0,25 -0

Технические характеристики:

Рабочее давление	до 315 бар
Рабочая температура	от –30 до +100 □C
Линейная скорость	до 0,5 м/с
Рабочая среда	минеральная гидравлическая жидкость, водные эмульсии

Материалы:

Поз.1 Бронзовое кольцо с тефлоновым покрытием

Поз.2 NBR – эластомер, твердость 88 единиц по шкале Шора.