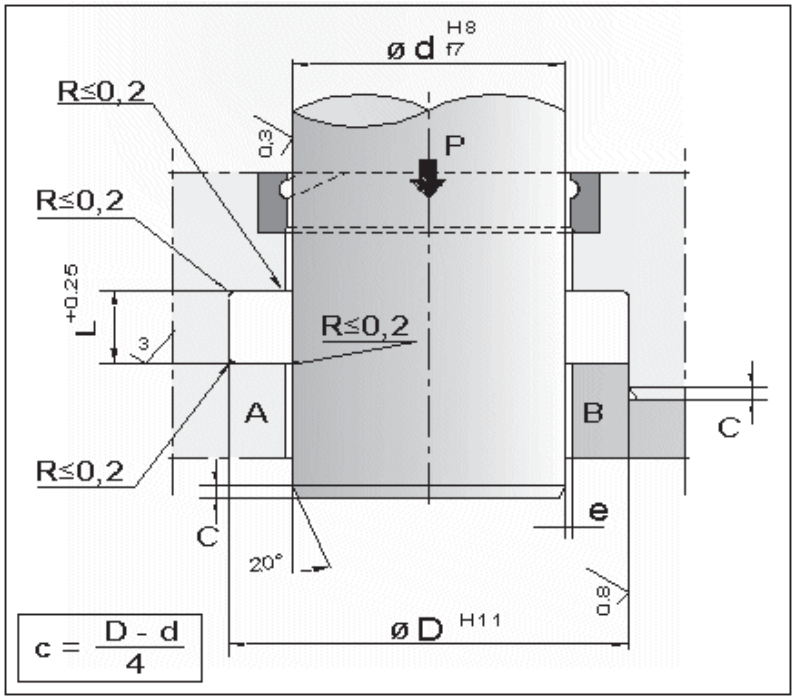

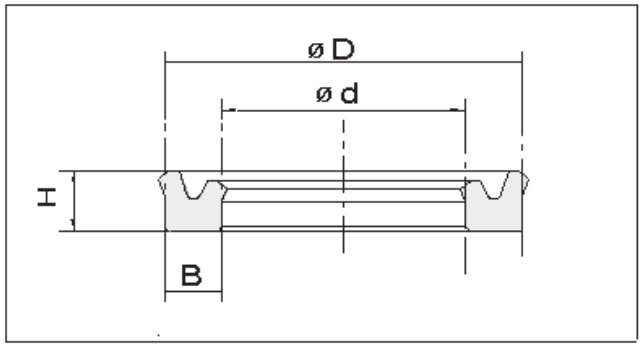

B (mm)	4	5	6	7,5	10	12,5	15
d_{min} (mm)	25	35	45	52	75	150	200

Внимание:

Величина гарантированного зазора **<e>** определяется по специальной номограмме в зависимости от пяти основных параметров.

Технические характеристики:

Рабочее давление	до 400 бар
Рабочая температура	от –35 до +110 □C
Линейная скорость	до 0,5 м/с
Рабочая среда	минеральная гидравлическая жидкость

Материал:

Для уплотнений используется специальный эластомер на основе полиуретана. Твердость материала – 94 единицы по шкале Шора.